HERMES

LEVEL-LED
PRECYZJA ★ ŚWIATŁO ★ WIEDZA

OPRAWA HERMETYCZNA

CE | IP66 IK08 | CRI 80 | 50 000 L80 B10 | LED

SPECYFIKACJA

Korpus:
• wykonany metodą wtryskową z poliwęglanu (PC) w barwie szarej
• klipsy zamykające klosz z poliamidu wzmocnionego 15% włoknem szklanym lub INOX

Reflektor:
• biała blacha stalowa

Klosz:
• wykonany metodą wtryskową z poliwęglanu (PC) stabilizowanego UV

LED:
• CRI >80, 4000K (standard)
• 3000K, 5000K, 6500K opcjonalnie
• CRI>90, 3000K, 4000K opcjonalnie

Zastosowanie:
• obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe itp.

Informacje dodatkowe:
• oprawy można montować nasufitowo lub zwieszakowo przy pomocy specjalnych oczek

GAMA PRODUKTÓW HERMES

	KOD PRODUKTU	WARTOŚĆ STRUMIENIA	MOC POBOROWA (W)	CCT (K) / CRI	KONTROLA
A: *660mm* **D:** *390mm*	**HRM** HERMES mini	**2600** - 2420 lm **3200** - 2980 lm **4400** - 4090 lm	**18** - 18W **22** - 22W **30** - 30W	**840** - CRI80 / 4000K	**S** - ON/OFF **D** - DALI **MC** MASTERCONNECT READY **MCS** MASTERCONNECT SENSOR
A: *1279mm* **D:** *800mm*	**HRI** HERMES midi	**5200** - 4840 lm **6400** - 5950 lm **8800** - 8180 lm **12800** - 11900 lm	**35** - 35W **42** - 42W **58** - 58W **85** - 85W		
A: *1573mm* **D:** *1100mm*	**HRX** HERMES maxi	**6500** - 6050 lm **8000** - 7440 lm **11000** - 10230 lm **16000** - 14880 lm	**44** - 44W **53** - 53W **71** - 71W **106** - 106W		

np: HRM-2600-18-840-S

HRM HERMES mini	**2600** - 2420 lm	**18** - 18W	**840** - CRI80 / 4000K	**S** - ON/OFF

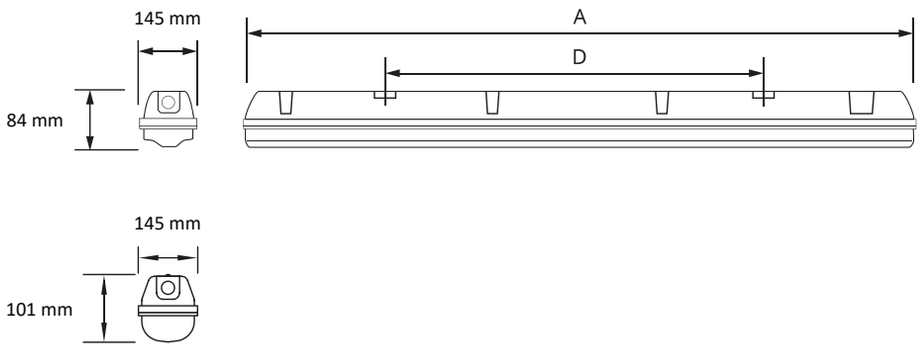

DSTRYBUCJA



MONTAŻ NATYNKOWY	MONTAŻ ZWIESZANY	NISKI DYFUZOR	WERSJA MASTERCONNECT

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punku LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.