



OŚWIETLENIE BIUROWE



IP20
IK06

CRI
80

80 000
L80 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- profil wykonany z aluminium
- alumium anodowane lub malowano proszkowo na czarny mat

Klosz:

- opaliczny

LED:

- CRI >80, 4 000K
- 80 000H

Zastosowanie:

- obiekty komercyjne, biurowe

Montaż:

- zwieszany za pomocą linek
- nastropowy

Dodatkowe informacje:

- do 110 LM/CW
- zakres temperaturowy pracy oprawy -20°C do +45°C
- zasilacz montowany osobno w obudowie nastropowej


GAMA PRODUKTÓW

KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ	MOC POBOROWA (W)		STRUMIEŃ ŚWIETLNY		KLOSZ	CRI / CCT (K)	KONTROLA
		4	5	4	5			
KX KAMIX	4 - 1200mm	20 W	29 W	2000 lm	2900 lm	OP - opaliczny	840 - CRI80 / 4 000K	S - ON/OFF D - DALI MC - MASTERCONNECT READY MCS - MASTERCONNECT SENSOR
	5 - 1500mm	29 W	35 W	2900 lm	3500 lm			
		35 W	40 W	3500 lm	4000 lm			
		40 W		4000 lm				


4: A: 1200mm
B: 24mm
5: A: 1500mm
B: 24mm

np: KX-4-29-2900-OP-840-S


KX KAMIX 4 - 1200mm 29 - 29W 2900 lm OP - opaliczny 840 - CRI80 / 4 000K S - ON/OFF

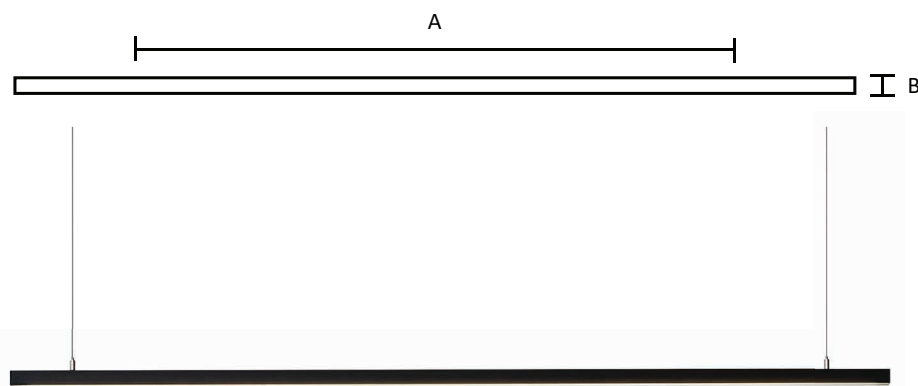

DYSTRYBUCJA

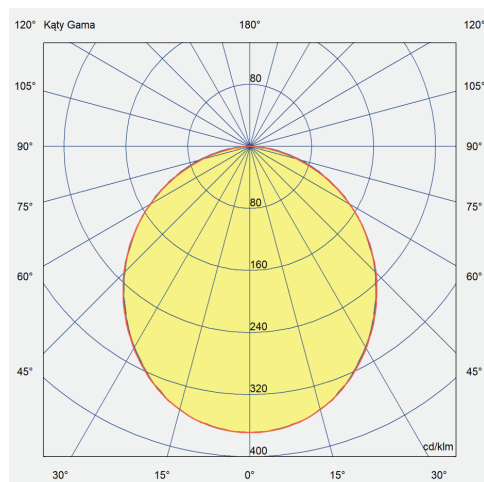

OBUDOWY ZASILACZA

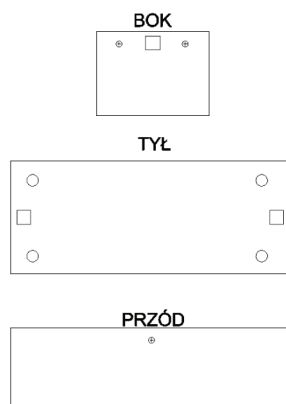

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.