


### DEKORACYJNA LINIOWA OPRAWA ZWIESZANA



#### SPECYFIKACJA

##### Korpus:

- malowany na biało aluminiowy korpus
- dostępna wersja malowana na czarno
- doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- nowoczesny design

##### System optyczny:

- mikropryzmatyczny klosz

##### Wersje rozmiarowe:

- 1200mm lub 1500mm

##### LED:


- CRI >80, 4000K (standard)
- 3000K, 5700K, 6500K opcjonalnie

##### Zastosowanie:

- obiekty biurowe, recepcje, szkoły itp.

##### Montaż:

- montaż natynkowy lub podwieszany
- łatwy i szybki montaż
- przemyślana koncepcja instalacji

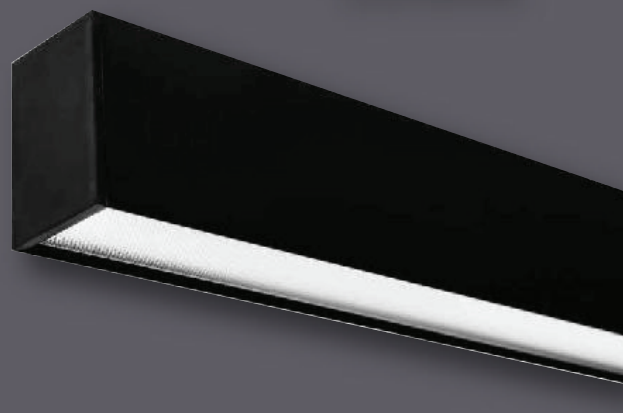

#### GAMA PRODUKTÓW


KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ	MOC POBOROWA	TYP KLOSZA	CRI / CCT (K)	KONTROLA
LL LUNAR	4 - 1200mm	24 - 24W	MCP - MICROPRISM	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
	5 - 1500mm	30 - 30W	OPL - OPALICZNY		D - DALI
		36 - 36W			MC - MASTERCONNECT READY
		42 - 42W			MCS - MASTERCONNECT SENSOR

Sz: 50mm  
W: 72,8mm


np: LL-4-30-MCP-840-S

LL LUNAR      30 - 30W      MCP - MICROPRISM      840 - CRI80 / 4000K      S - ON/OFF

#### DOSTĘPNE OPCJE MONTAŻU:




Montaż podwieszany



Montaż natynkowy




#### DYSTRYBUCJA




#### WYMIARY OPRAWY:

4 - 1200mm

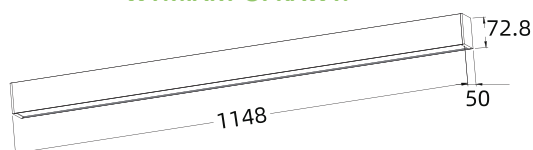

5 - 1500mm

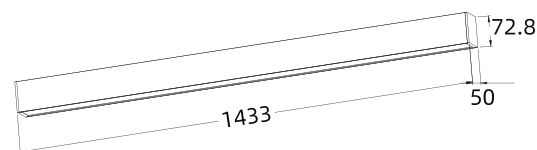

#### MONTAŻ PODWIESZANY



#### MONTAŻ NATYNKOWY



#### MIKROPRYZMATYCZNY KLOSZ



#### DOSTĘPNA INNA KOLORYSTYKA



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.