

OŚWIETLENIE SPORTOWE

CE

IP65  
IK08

CRI  
70

50 000  
L90 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- obudowa wykonana z aluminium
- aluminiowy radiator dający lepsze rozproszenie ciepła

LED:

- CRI >70, (80 i 90 opcjonalne)
- 50 000H
- 150 LM/CW

Zastosowanie:

- oświetlenie stadionów

Montaż:

- mocowane do masztu

Dodatkowe informacje:

- zakres temperaturowy pracy oprawy -40°C do +50°C.
- system flicker free - ułatwiający fotografię i filmowanie podczas meczu.
- każdy moduł jest zamontowany na obrotowym wsporniku, który umożliwia obrót o 180°. Całość może być regulowana o 90°, a wspornik mocujący można regulować o 140°.
- waga modułu:  
500W - 9.8KG  
1000W - 18.6KG  
1500W - 24KG
- zasilacz montowany osobno w aluminiowej obudowie z radiatorami.



GAMA PRODUKTÓW

| KOD PRODUKTU | DYSTRYBUCJA | MOC POBOROWA (W) | CRI / CCT (K)       | KONTROLA               |
|--------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|
| AREAS        | 20°         | 250W             | 740 - CRI70 / 4000K | S - ON/OFF<br>D - DALI |
|              | 40°         | 500W             |                     |                        |
|              | 60°         | 750W             |                     |                        |
|              | 90°         | 1000W            |                     |                        |
|              | 140°*100°   | 1200W            |                     |                        |
|              | P50         | 1500W            |                     |                        |

np: AREAS-40-250-740-S


|       |     |      |                     |            |
|-------|-----|------|---------------------|------------|
| AREAS | 40° | 250W | 740 - CRI70 / 4000K | S - ON/OFF |
|-------|-----|------|---------------------|------------|

Wymiary konstrukcji

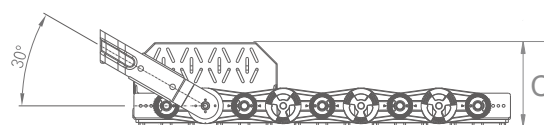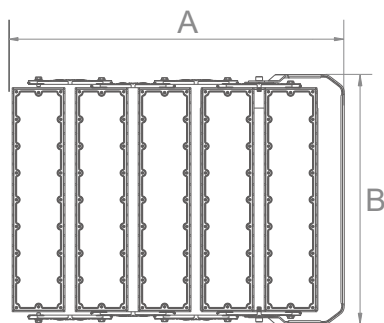

|   | 250W  | 500W  | 750W  | 1000W | 1200W | 1500W |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 332mm | 628mm | 484mm | 632mm | 780mm | 928mm |
| B | 350mm | 350mm | 587mm | 587mm | 587mm | 587mm |
| C | 160mm | 160mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |

Dystrybucja

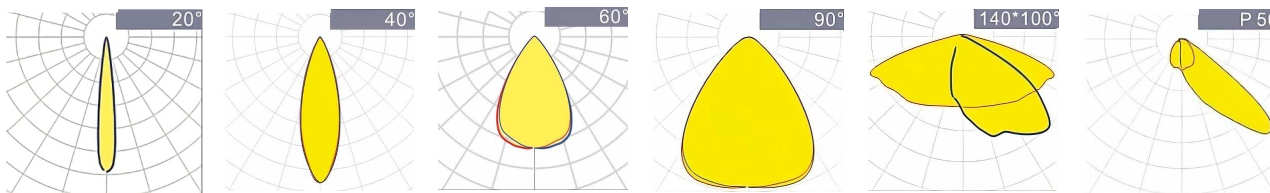


NISKA  
WAGA

ALUMINIOWY RADIATOR  
LEPSZE ODPROWADZANIE CIEPŁA

REGULOWANY SYSTEM  
POCHYLENIA

UNIKATOWY  
WYGLĄD



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.