


OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE



SPECYFIKACJA

Korpus:

- Obudowa aluminiowa, szkło hartowane

LED:

- CRI > 70, 4000K
- 170 LM/CW
- asymetryczny rozkład optyczny

Zastosowanie:


- obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, obszary zewnętrzne itp

Montaż:

- bezpośrednio do ściany, sufitu, bądź masztu

Dodatkowe informacje:

- wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
- zakres temperaturowy pracy oprawy -40°C do +50°C

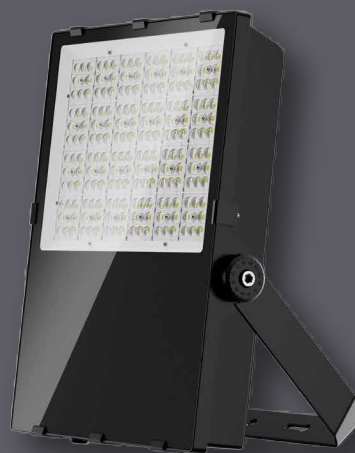




GAMA PRODUKTÓW

KOD PRODUKTU	DYSTRYBUCJA	MOC POBOROWA (W)	CCT (K) / CRI	KONTROLA
AREAXS	25	100 - 100W	740 - CRI70 / 4000K	S - ON/OFF
	55	150 - 150W		D - DALI
	90	200 - 200W		
	100*150°	240 - 240W		
	120*150°	300 - 300W		
	MLP 30	400 - 400W		
	MBP 45			
	T2S			

np: AREAXS-25-100-740-S

AREAXS	25	100 - 100W	740 - CRI70 / 4000K	S - ON/OFF
--------	----	------------	---------------------	------------

Intuicyjny montaż



MOC (W)	A (mm)	B (mm)	H (mm)
100	288	254	57
150	332	279	57
200-240	403	333	57
300-400	490	418	74

DYSTRYBUCJA 30°

DYSTRYBUCJA 60°

DYSTRYBUCJA 90°


DYSTRYBUCJA 100*150°

DYSTRYBUCJA 120*150°

DYSTRYBUCJA MLP30

DYSTRYBUCJA MBP45

DYSTRYBUCJA T2S

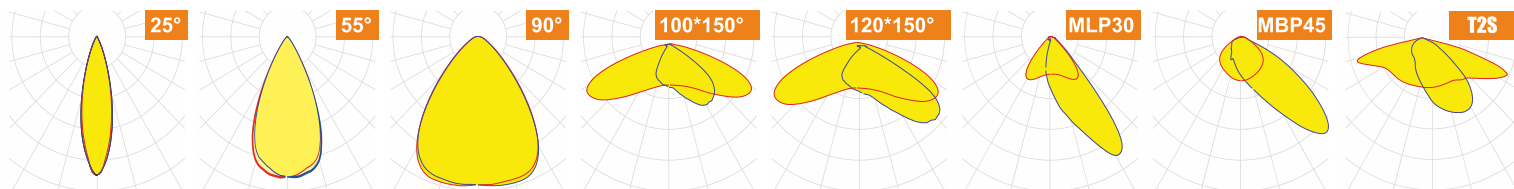

MIKROFALA I CZUJNIK ZMIERZCHU




PRZYŁBICA I METALOWA SIATKA



REGULOWANY KĄT NACHYLENIA



OSIEM DOSTĘPNYCH DYSTRYBUCJI



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.