

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

IP65
IK10CRI
8050 000
L90 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- obudowa wykonana z aluminium

System optyczny:

- soczewka wykonana z PMMA

Dystrybucja:

- 80° - standardowa
- 110° - szeroka

LED:

- CRI>80, 4000K
- 50 000H
- PF>0.95
- THD<15
- UGR<21
- Napięcie 220-240V

Zastosowanie:




- obiekty przemysłowe, komercyjne, magazynowe itp.

Montaż:

- montaż podwieszany za pomocą linek
- lub montaż natynkowy za pomocą uchwyty

Dodatkowe informacje:

- 160 LM/CW
- zakres temperaturowy pracy oprawy -40°C do +50°C
- możliwość dodania hartowanego szkła

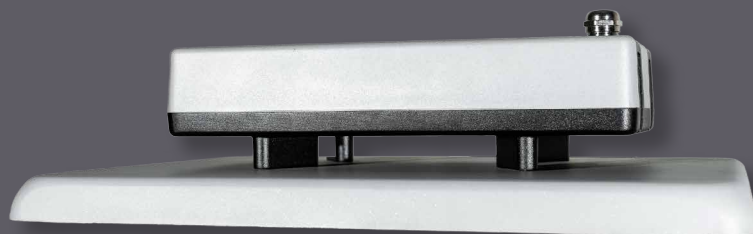

GAMA PRODUKTÓW

KOD PRODUKTU	MOC POBOROWA (W)	DYSTRYBUCJA	CRI / CCT (K)	UGR	KONTROLA
PR PRIMUS	60W	80 - standardowa	840 - CRI80 / 4000K	NG - UGR<21	S - ON/OFF D - DALI MC - MASTERCONNECT READY MCS - MASTERCONNECT SENSOR
	100W	110 - szeroka			
	120W				
	150W				
	200W				
	300W				

np: PR-60-110-840-NG-S

PR PRIMUS	60W	110 - szeroka	840 - CRI80 / 4000K	NG - UGR<21	S - ON/OFF
-----------	-----	---------------	---------------------	-------------	------------

MODEL	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY	GWARANCJA
60W	9600lm	L362*W257*H120mm	5LAT
100W	16000lm	L362*W257*H120mm	5LAT
120W	19200lm	L415*W310*H120mm	5LAT
150W	24000lm	L487*W362*H120mm	5LAT
200W	32000lm	L487*W362*H120mm	5LAT
300W	48000lm	L720*W365*H130mm	5LAT



MONTAŻ ZA POMOCĄ UCHWYTU



MONTAŻ ZA POMOCĄ LINEK



NOWOCZESNY DESIGN



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.