

## OŚWIETLENIE HIGH-BAY

IP65  
IK08CRI  
8080 000  
L80 B10

LED

### SPECYFIKACJA

#### Korpus:

- szary stop aluminiowy

#### System optyczny:

- klosz poliwęglanowy

90° - szeroka dystrybucja

110° - b.szeroka dystrybucja

#### LED:

- CRI >80, 4000K

#### Zastosowanie:

- obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe itp.

#### Montaż:

- bezpośrednio do sufitu za pomocą łańcucha

#### Dodatkowe informacje:


- wykorzystanie pasty termalnej bezpośrednio pod płytą PCB
- zakres temperaturowy pracy oprawy -40°C do +60°C

### GAMA PRODUKTÓW


| KOD PRODUKTU                   | MOC POBOROWA (W) | DYSTRYBUKJA          | CCT (K) / CRI       | KONTROLA            |
|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| VE VIVE<br>A: 380 mm B: 130 mm | 80 - 80W         | 90 - szeroka         | 840 - CRI80 / 4000K | S - ON/OFF          |
|                                | 85 - 85W         | 110 - bardzo szeroka |                     | D - DALI            |
|                                | 100 - 100W       |                      |                     | MC - MASTERCONNECT  |
|                                | 120 - 120W       |                      |                     | READY               |
|                                | 130 - 130W       |                      |                     | MCS - MASTERCONNECT |
|                                | 140 - 140W       |                      |                     | SENSOR              |
|                                | 150 - 150W       |                      |                     |                     |
|                                | 165 - 165W*      |                      |                     |                     |
|                                | 179 - 179W*      |                      |                     |                     |
|                                | 200 - 200W*      |                      |                     |                     |
|                                | 240 - 240W*      |                      |                     |                     |
| np: VE-100-90-840-S            |                  |                      |                     |                     |
| VE VIVE                        | 100 - 100W       | 90 - szeroka         | 840 - CRI80 / 4000K | S - ON/OFF          |

\* dostępne tylko w ON/OFF


\* dostępne tylko w ON/OFF

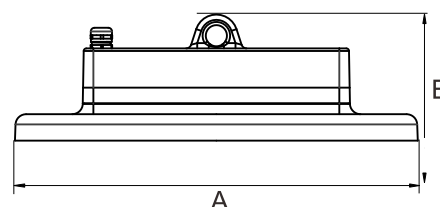

DYSTRYBUKJA 90°



DYSTRYBUKJA 110°




STRUMIEŃ ŚWIETLNY DYSTRYBUKJA 90°

|                |                |
|----------------|----------------|
| 80W - 13936lm  | 150W - 25095lm |
| 85W - 14807lm  | 165W - 26956lm |
| 100W - 17220lm | 179W - 29244lm |
| 120W - 20364lm | 200W - 32675lm |
| 130W - 21749lm | 240W - 38040lm |
| 140W - 23422lm |                |

STRUMIEŃ ŚWIETLNY DYSTRYBUKJA 110°

|                |                |
|----------------|----------------|
| 80W - 13176lm  | 150W - 24395lm |
| 85W - 13999lm  | 165W - 25826lm |
| 100W - 16480lm | 179W - 28017lm |
| 120W - 19644lm | 200W - 31305lm |
| 130W - 21142lm | 240W - 35800lm |
| 140W - 22768lm |                |

### PROSTY, INTUICYJNY MONTAŻ

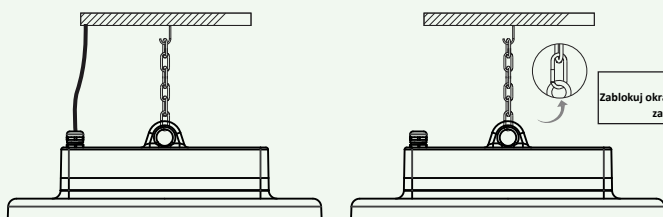


WAŻNE:  
Zablokuj okrągły pierścień na łańcuchu zabezpieczającym

### UNIKATOWY, KOMPAKTOWY WYGLĄD



### DWIE DOSTĘPNE DYSTRYBUKJE



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.