

OŚWIETLENIE BIUROWE



IP65
IK06

CRI
80

50 000
L80 B50

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- obudowa ręcznie wykonana z drewna sosnowego lub dębowego
- obudowa ręcznie impregnowana
- możliwość wyboru odcienia impregnatu

Klosz:

- opaliczny

LED:

- CRI >80, 4 000K lub 3 000K
- 50 000H

Zastosowanie:

- obiekty komercyjne, biurowe

Montaż:


- zwieszany za pomocą linek

Dodatkowe informacje:

- do 70 LM/CW
- zakres temperaturowy pracy oprawy -20°C do +45°C
- zasilacz montowany osobno w obudowie nastropowej
- możliwość wykonania personalizowanych wykończeń np. tłoczenia, sposób zawieszenia, dodanie firmowego logo
- każda oprawa jest wykonywana ręcznie i może posiadać odchylenie wymiarów do +/- 5%


GAMA PRODUKTÓW

	KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ	MOC POBOROWA (W)	STRUMIEŃ ŚWIETŁNY	CRI / CCT (K)	KONTROLA
A: 1080mm B: 95mm C: 40mm	WS WOODSPARK	1080mm	12 W	800lm	840 - CRI80 / 4 000K	S - ON/OFF
		1180mm	15 W	975lm		
		1480mm	22 W	1430lm		
		1780mm	27 W	1755lm		
		2080mm	35 W	2275lm		
np: WS-1080-12-840-S						
	WS WOODSPARK	1080mm	12W		840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF

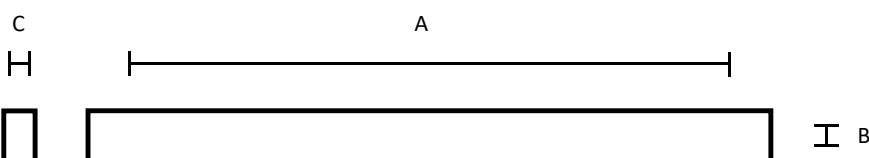


OBUDOWY ZASILACZY


WERSJA L < 100W

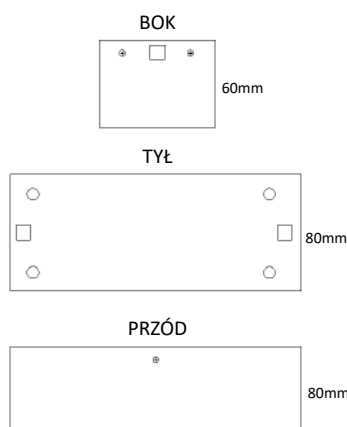

WERSJA S > 100W

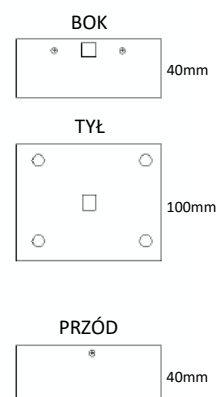

DYSTRYBUCJA

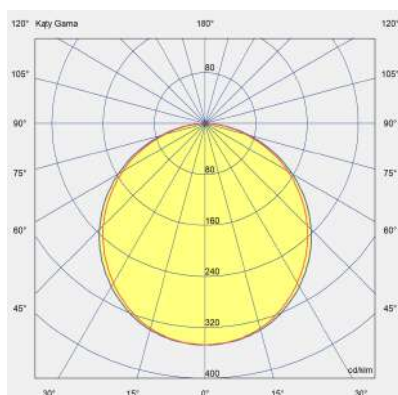

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.