

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE



IP66
IK08

CRI
70

50 000
L90 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- szary stop aluminiowy

System optyczny:

- szkło bezpieczne hartowane termicznie

LED:

- CRI >70, 4000K, 2700K*
- *opcjonalnie
- 180 lm/cw

Zastosowanie:

- obszary mieszkalne, drogi, parkingi, place magazynowe itp.

Montaż:

- bezpośrednio do ściany za pomocą wspornika ściennego,
- za pomocą wysięgnika łukowego do masztu,
- wysięgnikiem łamanym (kątowym) do masztu.

Informacje dodatkowe:

- temperatura pracy oprawy -40°C +50°C



GAMA PRODUKTÓW

KOD PRODUKTU	DYSTRYBUCJA	MOC POBOROWA (W)	CCT (K) / CRI	KONTROLA
ZEWS	T2M T3M	40 - 40W 50 - 50W 60 - 60W 70 - 70W 80 - 80W	740 - CRI70 / 4000K	S - Wł./WYł

np. ZEWS-T2M-50-740-S

ZEWS	T2M	50W	740 - CRI70 / 4000K	S - Wł./WYł
------	-----	-----	---------------------	-------------


WARIANTY STRUMIENIA ŚWIETLNEGO

KOD PRODUKTU	STRUMIEŃ ŚWIETLNY
ZEWS-T2M-40W	7150lm
ZEWS-T2M-50W	8950lm
ZEWS-T2M-60W	11100lm
ZEWS-T2M-70W	12700lm
ZEWS-T2M-80W	14400lm
ZEWS-T3M-40W	7148lm
ZEWS-T3M-50W	8692lm
ZEWS-T3M-60W	11044lm
ZEWS-T3M-70W	12359lm
ZEWS-T3M-80W	14124lm





WYMIARY

L: 562 mm
W: 200 mm
H: 108 mm

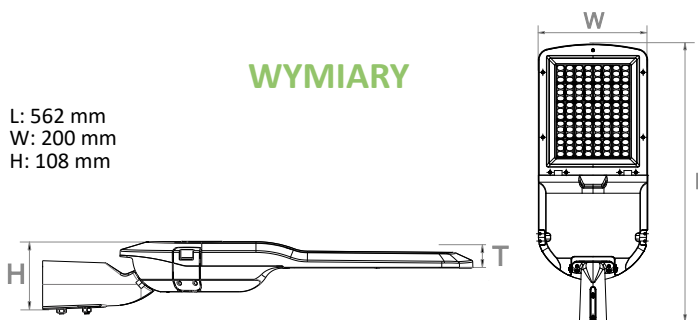

DYSTRYBUCJA



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.