

DEKORACYJNA LINIOWA
OPRAWA ZWIESZANA



IP40

CRI
80

50 000
L70 B50

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- malowany na biało aluminiowy korpus
- dostępna wersja malowana na czarno
- doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- nowoczesny design

System optyczny:

- mikropryzmatyczny klosz

Wersje rozmiarowe:

- w zależności od mocy dostępna długość oprawy to 1200mm lub 1500mm

LED:

- CRI >80, 4000K (standard)
- 3000K, 5700K, 6500K opcjonalnie

Zastosowanie:

- obiekty biurowe, recepcje, szkoły itp.

Montaż:


- montaż natynkowy lub podwieszany
- łatwy i szybki montaż
- przemysłana koncepcja instalacji




GAMA PRODUKTÓW

	KOD PRODUKTU	MOC POBOROWA (W)	TYP KLOSZA	CCT (K) / CRI	KONTROLA
Sz: 50mm W: 72,8mm	LL LUNAR	32 - 32W*	MCP - MICROPRISM	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
		40 - 40W**			D - DALI
					C - PIR
					ISN - INT. CZUJNIK
np: LL-32-MCP-840-S				* wariant dostępny w długości 1200mm ** wariant dostępny w długości 1500mm	
	LL LUNAR	32 - 32W	MCP - MICROPRISM	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF

DOSTĘPNE OPCJE MONTAŻU:




Montaż podwieszany



Montaż natynkowy




DYSTRYBUCJA ŚWIETLNA




WYMIARY OPRAWY:

32w - 1200mm

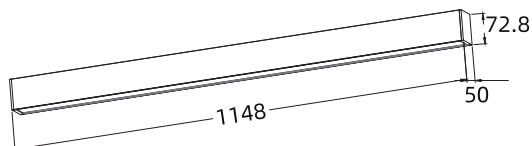


40w - 1500mm

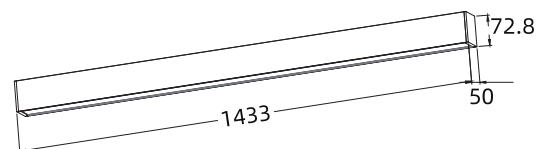


MONTAŻ
PODWIESZANY



MONTAŻ
NATYNKOWY



MIKROPRYZMATYCZNY
KLOSZ



DOSTĘPNA INNA
KOLORYSTYKA



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.