

OŚWIETLÉNIE HIGH-BAY

IP66
IK10CRI
8050 000
L80 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- szary stop aluminiowy

System optyczny:

- klosz poliwęglanowy

LED:

- CRI >80, 4000K

Zastosowanie:

- obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe i wystawowe, supermarkety itp.


Montaż:

- bezpośrednio do sufitu za pomocą uchwytów montażowych,
- podwieszany za pomocą przewodów montażowych,
- do ścian za pomocą regulowanych uchwytów montażowych,
- możliwość łączenia opraw w serie.

Dodatkowe informacje:

- zakres temperatury pracy oprawy -20°C do +40°C

DYSTRYBUCJA



GAMA PRODUKTÓW

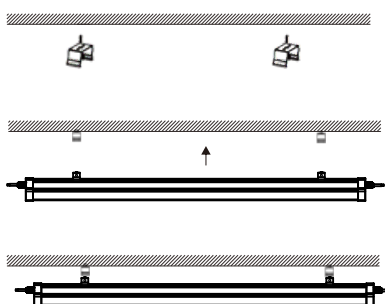
	KOD PRODUKTU	WARTOŚĆ STRUMIENIA	MOC POBOROWA (W)	CCT (K) / CRI	KONTROLA
L: 600 mm W: 122 mm H: 102 mm	STM SATURN mini	3200 - 3200 lm	20 - 20W	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF D - DALI C - PIR ISN - INT. CZUJNIK
		4750 - 4750 lm	30 - 30W		
L: 1200 mm W: 122 mm H: 102 mm	STI SATURN midi	7300 - 7300 lm	40 - 40W		
		9800 - 9800 lm	60 - 60W		
		12450 - 12450 lm	75 - 75W		
		19650 - 19650 lm	120 - 120W		
L: 1500 mm W: 122 mm H: 102 mm	STX SATURN maxi	12450 - 12450 lm	75 - 75W		
		19650 - 19650 lm	120 - 120W		
		24400 - 24400 lm	151 - 151W		

np: STM-3200-20-840-S

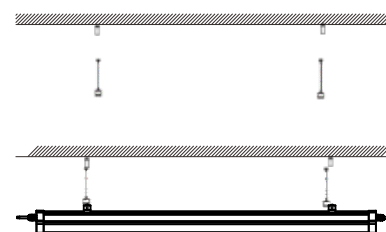
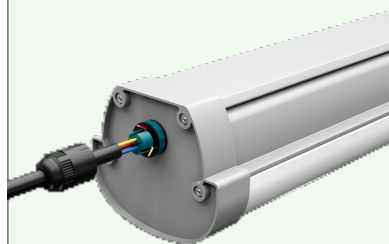
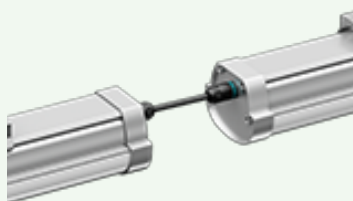


STM SATURN mini	3200 - 3200 lm	20 - 20W	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
-----------------	----------------	----------	---------------------	------------



Montaż nasufitowy



Montaż podwieszany

WODOODPORN
WTYCZKAMOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA
OPRAW W SERIEMONTAŻ
NASUFITOWYMONTAŻ
PODWIESZANY

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.