



**UNIWERSALNA OPRAWA
TYPU DOWNLIGHT**

SPECYFIKACJA
Korpus:

- malowany na biało aluminiowy korpus
- dostępność wielu akcesoriów zmieniających wygląd oprawy, możliwości montażu
- nowoczesny design

System optyczny:

- kombinacja reflektora i soczewki UGR<19
- kombinacja reflektora i klosza UGR<24

LED:

- CRI >80, 4000K (standard)
- 3000K, 5700K, 6500K opcjonalnie

Zastosowanie:

- obiekty biurowe, recepcje, szkoły itp.

Montaż:

- oprawa wpuszczana w sufit
- łatwy i szybki montaż
- możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego oraz w suficie G-K

GAMA PRODUKTÓW

KOD PRODUKTU	MOC POBOROWA (W)	OPTYKA	CCT (K) / CRI	KONTROLA
SR SIRIUSZ	10 - 10W	OPL - UGR<24	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
	20 - 20W	LGR - UGR<19		D - DALI
	35 - 35W			C - PIR ISN - INT. CZUJNIK

np: SR-10-OPL-840-S



SR SIRIUSZ	10 - 10W	OPL - UGR<24	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
------------	----------	--------------	---------------------	------------

AKCESORIA


KOD PRODUKTU	OPIS
WS6	Biała kwadratowa ramka do 6-calowego wariantu oprawy
WS8	Czarna okrągła ramka do 6-calowego wariantu oprawy
BR6	Czarna okrągła ramka do 6-calowego wariantu oprawy
BR8	Czarna okrągła ramka do 8-calowego wariantu oprawy
BS6	Czarna kwadratowa ramka do 6-calowego wariantu oprawy
BS8	Czarna kwadratowa ramka do 8-calowego wariantu oprawy
GL6	Szklana ramka do 6-calowego wariantu oprawy
GL8	Szklana ramka do 8-calowego wariantu oprawy
WSH6	Biała obudowa powierzchniowa do 6-calowego wariantu oprawy
WSH8	Biała obudowa powierzchniowa do 8-calowego wariantu oprawy
BSH6	Czarna obudowa powierzchniowa do 6-calowego wariantu oprawy
BSH8	Czarna obudowa powierzchniowa do 8-calowego wariantu oprawy



np: SR-10-OPL-840-S+GL6

SR SIRIUSZ	10 - 10W	OPL - UGR<24	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF	GL6 - SZKLANA RAMKA
------------	----------	--------------	---------------------	------------	---------------------

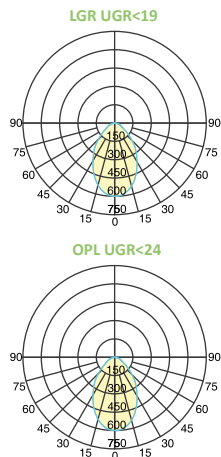

10W	A: 114mm B: 66mm	Otwór: 90-102mm
20W	A: 174mm B: 87mm	Otwór: 145-155mm
35W	A: 232mm B: 110mm	Otwór: 195-210mm

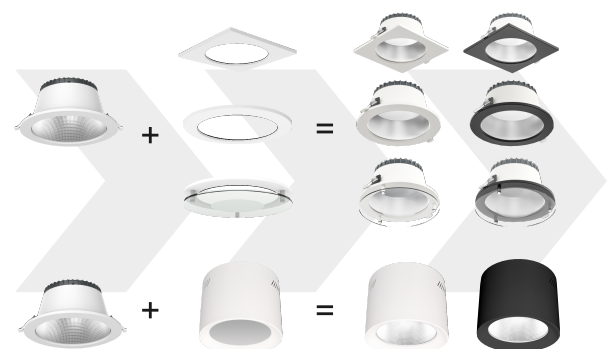**JEDEN PRODUKT
WIELE MOŻLIWOŚCI**

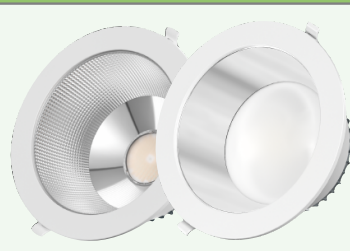**RÓŻNE OPCJE
RAMEK**

**AKCESORIA DO
MONTAŻU NATYNKOWEGO**

**UGR<19
LUB UGR <24**

**ŁATWY
MONTAŻ**


W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.