



OŚWIETLENIE ULICZNE

IP67
IK08CRI
70100 000
L90 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- szary stop aluminiowy

System optyczny:

- szkło bezpieczne hartowane termicznie

LED:



- CRI >70, 3000K*, 4000K, 5700K*
- *opcjonalnie

Zastosowanie:

- obszary mieszkalne, drogi, parkingi, place magazynowe itp.

Montaż:

- bezpośrednio do ściany za pomocą wspornika ściennego,
- za pomocą wysięgnika łukowego do masztu,
- wysięgnikiem łamanym (kątowym) do masztu.

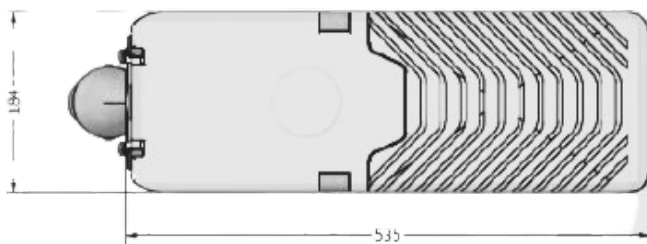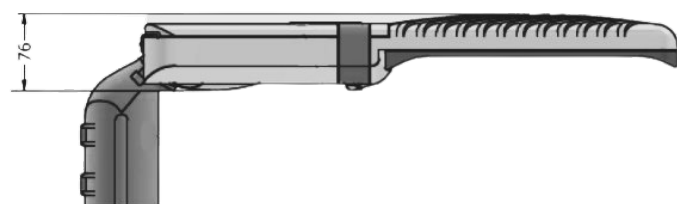

GAMA PRODUKTÓW

	KOD PRODUKTU	DYSTRYBUCJA	MOC POBOROWA (W)	CCT (K) / CRI	KONTROLA
535mm	ZEW S	MR - ulice, drogi, place magazynowe itp.	35 W	740-CRI-70 / 4000K	S - WŁ/WYŁ D- DALI C- PIR ISN- INT. CZUJNIK
184mm			50 W		
76mm			71 W		

np. ZEWS-MR-50-740-S



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.