

OŚWIETLENIE HIGH-BAY

IP65
IK08CRI
8080 000
L80 B10

LED

SPECYFIKACJA

Korpus:

- szary stop aluminiowy

System optyczny:

- klosz poliwęglanowy

90° - szeroka dystrybucja

110° - b.szeroka dystrybucja

LED:

- CRI >80, 4000K

Zastosowanie:

- obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe itp.

Montaż:

- bezpośrednio do sufitu za pomocą tańcucha

Dodatkowe informacje:

- wykorzystanie pasty termalnej bezpośrednio pod płytką PCB,
- zakres temperatury pracy oprawy -40°C do +60°C

GAMA PRODUKTÓW

	KOD PRODUKTU	MOC POBOROWA (W)	DYSTRYBUCJA	CCT (K) / CRI	KONTROLA
A: 380 mm B: 130 mm	VE VIVE	80 - 80W	90 - szeroka	840 - CRI80 / 4000K	S - ON/OFF
		100 - 100W	110 - b.szeroka		D - DALI
		120 - 120W			C - PIR
		150 - 150W			ISN - INT. CZUJNIK
		200 - 200W			
		240 - 240W			

np: VE-100-90-840-S



VE VIVE

100 - 100W

90 - szeroka


840 - CRI80 / 4000K S - ON/OFF

Intuicyjny montaż





WAŻNE:
Zablokuj okrągły pierścień na łańcuchu zabezpieczającym

DYSTRYBUCJA 90°



DYSTRYBUCJA 110°

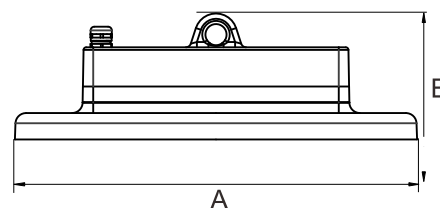


MIKROFALA I CZUJNIK ZMIERZCHU




PIR I CZUJNIK ZMIERZCHU



UNIKATOWY, KOMPAKTOWY WYGLĄD



DWIE DOSTĘPNE DYSTRYBUCJE



W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry oprawy mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną podstawą do reklamacji produktu.